


断熱玄関ドア ジエスタ2 片開き k4仕様 ※図面によって採用商品は異なります。



機能特長

こじ破りに強い  
3つの鎌付デッドボルト

ピッキング対策に効果的なブロックを標準仕様。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。




ピッキング対策も万全  
「DN (ディンプル) キー」

・シャッター付シリンダー  
・リバーシブル仕様  
・すり鉢形状  
・露光樹脂使用



ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティーサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられないので安心です。

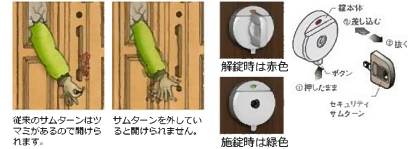

<b>G1型</b> クリエラスク	<b>G14型</b> クリエモカ	<b>G15型</b> ポートマホカニー	<b>M14型</b> クリエターク	<b>M16型</b> ミディアムチェリー	<b>M19型</b> クリエパール	<b>M20型</b> グレイッシュオーク	<b>M28型</b> ゼンオーク
設定色 2・3・4・8・9・19 ※パイン材はパイン材に設定します	設定色 2・3・4・8・9・19 ※パイン材はパイン材に設定します	設定色 2・3・4・8・9・19 ※パイン材はパイン材に設定します	設定色 1・2・3・4・5・6・8・9・10・11	設定色 1・2・3・4・6・9・10・11・12・13	設定色 1・2・3・4・8・9	設定色 1・2・3・4・5・6・7・8・9・11・12・13	設定色 1・2・3・4・5・6・8・9・11

<b>P12型</b> シュガーオーク	<b>P15型</b> アイリッシュパイン	<b>P16型</b> ハンドダウンチェリー	<b>P17型</b> アンティークオーク	<b>P18型</b> トリノパイン	<b>D11型</b> ハンドダウンチェリー	<b>D4型</b> アイリッシュパイン	<b>C12型</b> エクリュアイボリー
設定色 2・3・4・6・8・9・14・15・16・17・18	設定色 2・3・4・6・8・9・14・15・16・17・18	設定色 2・3・4・6・8・9・14・15・16・17・18	設定色 2・3・4・6・8・9・14・15・16・17・18	設定色 2・3・4・6・8・9・14・15・16・17・18	設定色 14・15・16・17・18・19	設定色 14・15・16・17・18・19	設定色 14・15・16・17・18・19

カラーバリエーション

1 クリエパール	2 クリエラスク	3 クリエモカ	4 クリエターク	5 グレイッシュオーク	6 ミディアムチェリー	7 ブラックウォールナット
8 ゼンオーク	9 トリノパイン	10 マホカニー	11 ボリッシュシルバー	12 シヤイングレー	13 オータムブラウン	14 エクリュアイボリー
15 シュガーオーク	16 アイリッシュパイン	17 ハンドダウンチェリー	18 アンティークオーク	19 ポートマホカニー		

ハンドルバリエーション

●バーハンドル  
室外側：アルミ

■F1C型 アジャスト  
■F3C型 3点ロック  
■D2C型 ガラ  
■D3C型 5点ロック  
■A1C型 アジャスト  
■A3C型 3点ロック

室内側  
樹脂  
ダークカラー

※画像はイメージです。ハンドルは「ハンドルバリエーション」より選択して下さい。

※画像はイメージです。色、仕様、納まりは実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。2017.10.4

高性能ハイブリッド窓 サーマスL 複層ガラス仕様 ※図面によって採用商品は異なります。




サーモスL 特長 高性能ハイブリッド窓 複層ガラス仕様

SAMOS L

高性能ハイブリッド窓 サーマスL

豊富な開閉スタイル、そしてサイズバリエーション。一棟分のトータルコーディネートをめざしました。


	ブラック (T) Black	オートムブラウン (G) Autumn Brown	シャイングレー (K) Shine Gray
外装色 (アルミ色)			
内装色			



スマートシナジーシステムによる框の極小化と広いガラス面積で断熱性能を大幅に向上させました。


01 框と複層ガラスの一体化を実現した  
新発想アンカー式グレチャン

断熱性能をアップさせるために、熱伝導率の高いアルミの露出面積を小さく、逆に熱を通しにくいガラス面積を大きくする。サーモスLはグレチャンをアンカー式にすることで框と複層ガラスの一体化に成功。框の極小化とガラス面積の拡大により、最高水準の断熱性能を実現しています。



02 『高断熱型Low-E複層ガラス』を標準装備

特殊金属膜と中空層のダブル効果で一般複層ガラスの約2.0倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。



03 スリムな枠と大きなガラス面積を可能にする  
フレームイン構造

高い断熱性能を備えながら、窓があることを感じさせない解放感を実現したのがフレームイン構造。サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠し、ガラス面積の拡大にも成功。



シャッター付サッシ 引違いサッシ 面格子付サッシ



装飾窓 テラス・勝手口ドア



※画像はイメージです。色、仕様、納まりは実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。  
※雨戸は正面のみシャッター雨戸、正面以外は引き雨戸となります。間取り図に記載がありますのでご確認ください。